
# Краткая инструкция по эксплуатации спутникового телефона Iridium Motorola 9555

Ver. 1.2\091116\KKC

# Основные элементы управления



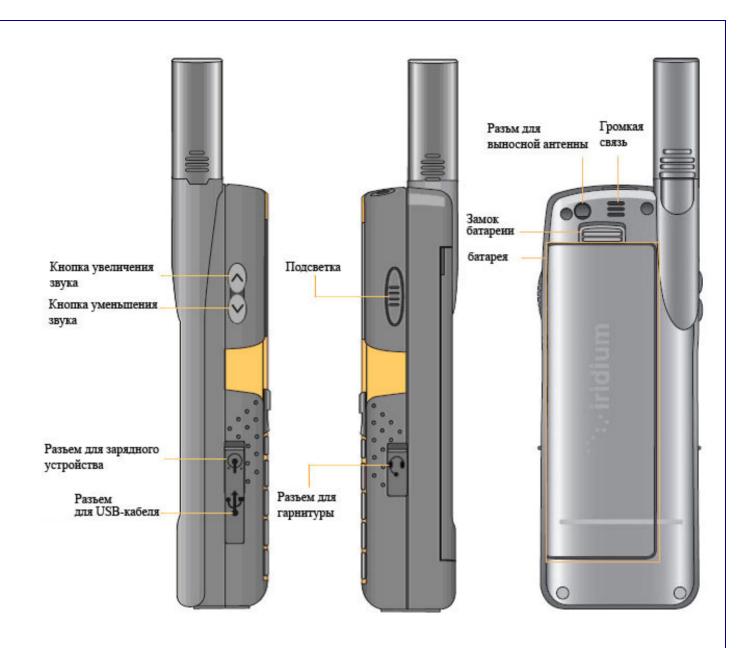

# Комплектующие



# Установка переходника выносной антенны



## Установка/съем батареи, установка SIM карты



# Включение/выключение телефона. Блокировка клавиатуры





#### Изменение языка меню

#### С английского на русский

Menu -> Setup -> Language -> Menu -> Русский

### Советы по работе со спутниковым телефоном

В помещениях, тоннелях, рядом с высокими зданиями, спутиниковая связь затруднена или невозможна. Не забудьте вытянуть и повернуть антенну так, чтобы во время разговора она смотрела вертикально в небо.

Для обеспечения оптимального режима зарядки аккумуляторных батарей их необходимо заряжать при комнатной температуре и не подвергать их воздействию температур ниже -10 или выше +45C.

#### Что необходимо сделать, чтобы начать пользоваться телефоном


- вставьте SIM карту.
- включите телефон.
- если потребуется, введите pin-код 1111
- раскройте антенну на открытом месте или стоя у окна.
- дождитесь регистрации телефона в сети На дисплее появится надпись Registered (Зарегистрирован)
- при появлении надписи «Registered» можно звонить и принимать вызовы.




#### Для осуществления звонка необходимо набрать:

#### +код страны код города или сотовой сети номер телефона.

Например, чтобы дозвониться в офис Satellite-Rent.Ru нужно набрать +7 495 500 75 48 затем нажать кнопку вызова €

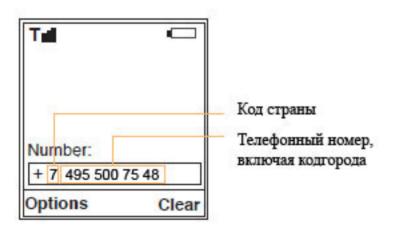





Для окончания вызова нажмите красную кнопку

# Проверка баланса

Для проверки баланса необходимо набрать короткий номер 2888 и нажать клавишу вызова

#### Пополнение баланса

Чтобы пополнить баланс или продлить действие вашей SIM карты, обратитесь в офис Satellite-Rent.Ru по телефону +7-495-500-75-48.

#### Отправка SMS.

#### Установка номера SMS центра

- 1. Зайдите в меню, нажав на левую функциональную клавишу
- 2. Выберите пункт «Сообщения»
- 3. Выберите «Установки», далее «Сервис-центр», затем нажмите левую клавишу
- 4. Введите номер SMS центра +881662900005, затем нажмите левую клавишу

#### Отправка SMS сообщения другому абоненту системы Iridium

- 1. Зайдите в меню, нажав на левую функциональную клавишу
- 2. Выберите пункт «Сообщения»
- 3. Далее «Созд.сообщ»
- 4. Для подтверждения правильности набранного нажмите «Опции»
- 5. Далее выберите «Отправить»
- 6. Правая клавиша («Добавить»)
- 7. Левая клавиша (Ввод номера)
- 8. Введите номер получателя в формате +8816 номер абонента
- 9. Подтвердите отправку нажав левую клавишу («ок»)

#### Отправка SMS сообщения на адрес электронной почты

- 1. Зайдите в меню, нажав на левую функциональную клавишу
- 2. Выберите пункт «Сообщения»
- 3. Далее «Созд.сообщ»
- 4. Наберите текст сообщения в следующем формате:

#### email@domain.ru <пробел> текст сообщения

- 5. Для подтверждения правильности набранного нажмите «Опции»
- 6. Далее выберите «Отправить»
- 7. Правая клавиша («Добавить»)
- 8. Левая клавиша (Ввод номера)
- 9. Вместо номера получателя введите **00\*2** или **+\*2**
- 10. нажмите кнопку («ок»)

#### PIN-код по умолчанию: 1111

Если вы трижды укажете неправильный PIN код, SIM карта телефона заблокируется.

#### Разблокировка PIN кода

Если на дисплее появилась надпись "BLOCKED", проделайте следующее:

- 1. Включите телефон и дождитесь появления надписи Blocked (Заблокирован)
- 2. Нажмите \* \* **0 5** \*
- 3. Введите восьмизначный код разблокировки PUK1 и нажмите [OK]
- 4. Введите новый код PIN и нажмите [OK]
- 5. Повторите новый код PIN и нажмите [OK]

Если на дисплее появилась надпись "!BLOCKED" (с восклицательным знаком), проделайте следующее:

- 1. Включите телефон и дождитесь появления надписи !Blocked (!Заблокирован)
- 2. Нажмите \* \* **0 5 2** \*
- 3. Введите восьмизначный код разблокировки PUK2 и нажмите [OK]
- 4. Введите новый код PIN и нажмите [OK] (Новый PIN должен отличаться от того, который использовался в телефоне перед блокировкой)
- 5. Повторите новый код PIN и нажмите [OK]

Если вы случайно заблокировали телефон и на дисплее появилась надпись "ENTER PHONE UNLOCK CODE", попробуйте ввести код 1234 и нажать кнопку [OK].